Rzut przyziemia

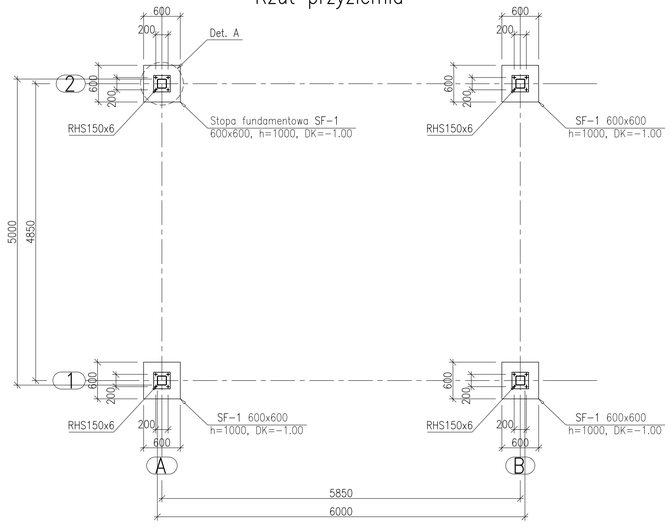

Rzut dachu

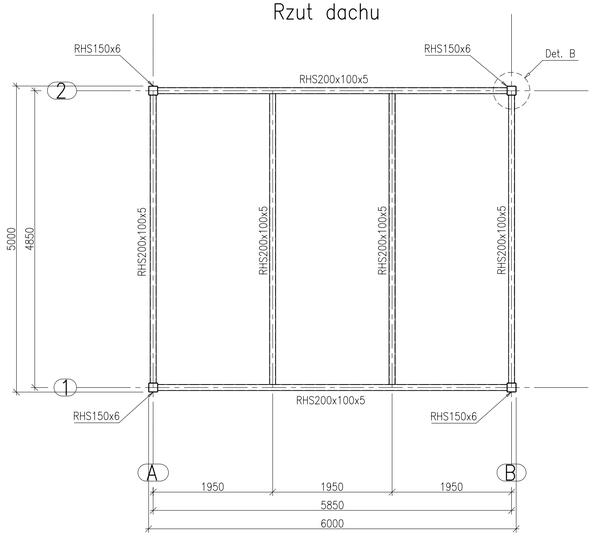

Widok w osi Ⓐ

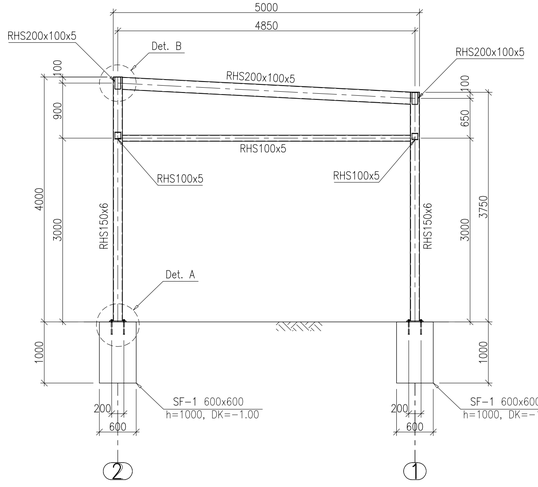

Widok izometryczny

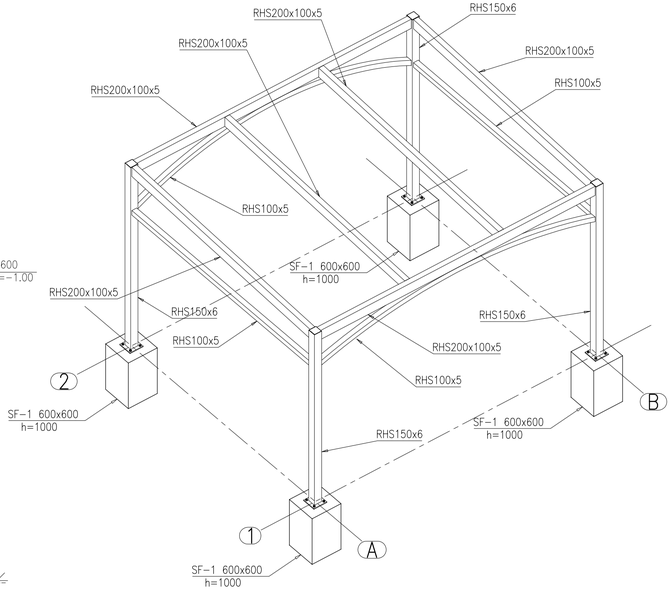

Widok w osi ①

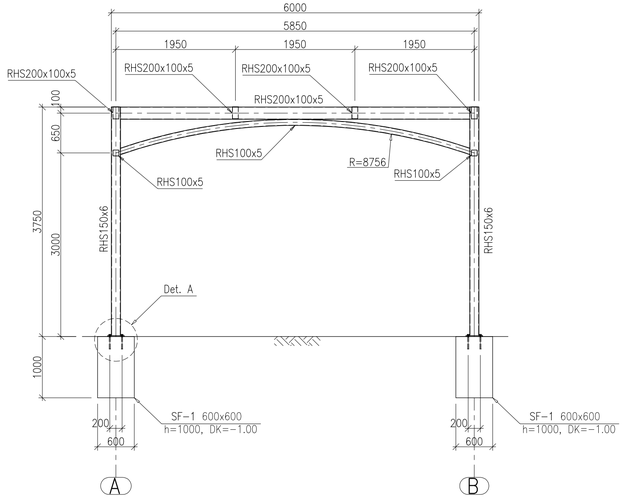

Widok w osi ②

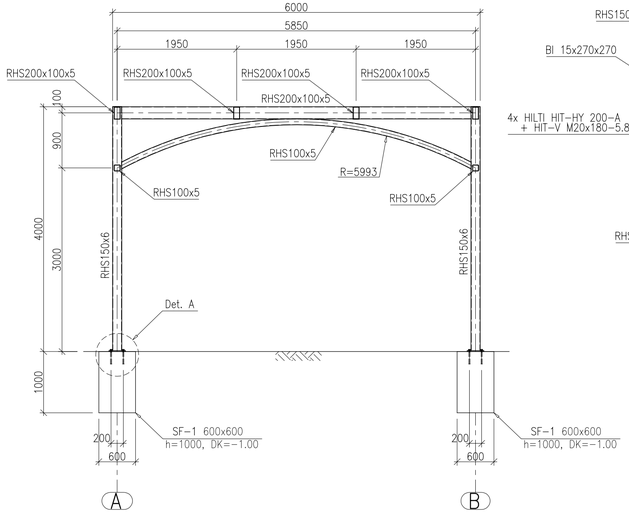

Det. A [1:10]

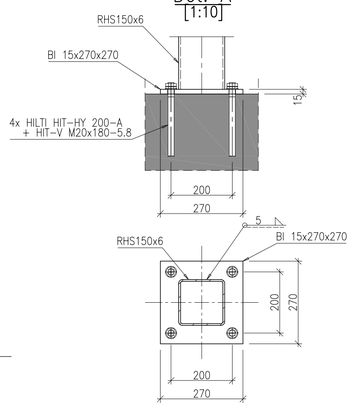

Det. B [1:10]

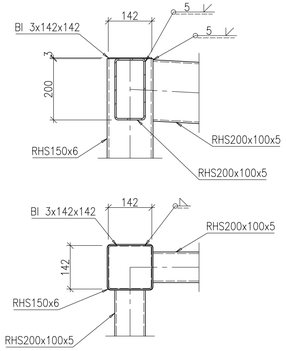

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

Poz.	Ilość (szt.)	Nazwa	Dł. (mm)	Materiał	Waga (kg/szt.)	Łączna waga (kg)
1	2	RHS100x5	4700	S235JR	67.68	135.36
2	2	RHS150x6	3985	S235JR	105.2	210.41
3	2	RHS150x6	3735	S235JR	98.6	197.21
4	2	RHS200x100x5	5700	S235JR	125.97	251.94
5	2	RHS200x100x5	4767	S235JR	105.34	210.68
6	2	RHS200x100x5	4717	S235JR	104.24	208.47
						1 214.1

UWAGI:

1. Fundamenty należy wykonać z betonu C20/25 W4 i zbroić powierzchniowo prętami #8 co 15cm ze stali A-IIIN.
2. Katergoria korozyjności: C2 (wg PN-EN ISO 12944-2, 2001).
3. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie. Dobór zestawu pozostawia się wykonawcy.
4. Wszystkie połączenia wykonać jako spawane na budowie.
5. Spoiny nie opisane wykonać jako pachwinowe o gr. 0,7 cieńszego elementu.
6. Klasa wykonania konstrukcji: EXC1 wg PN-EN 1090-2:2009.
7. Materiały spawalnicze w połączeniach stosować wg zaleceń technologa, w zależności od gatunku stali i technologii spawania.

Nr zmiany	Opis zmiany	Data
-	Pierwsze wydanie	12.2019

BIURO INŻYNIERSKIE
ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław tel. +48 501557915

Inwestor: Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

Obiekt projekt.: Wiata stalowa nad sceną w Sokołowsku

Projektował	Numer uprawnień	Data	Podpis	Skala
mgr inż. Jarosław Skolasiński	283/93/UW	12.2019		1:25
inż. Maciej Konarski		12.2019		Stadium: PB
Sprawdził				Branża: Konstrukcja
				Nr projektu: 95/2019

Przedmiot rysunku: Wiata stalowa. Rzuty i widoki

Rew.: - Nr rys.: K-01